


Connections Conexions Conexiones Anschnuß Anslutning	Aansluitingen Ligações Collegamenti Podłączenia Подсоединение	Συνδέσεις
Parts list Liste des composants Lista de componentes Teileliste Förteckning över medföljande tillbehör		Onderdelenlijst Lista de peças Elenco dei componenti Spis elementów montażowych Перечень деталей Λίστα εξαρτημάτων

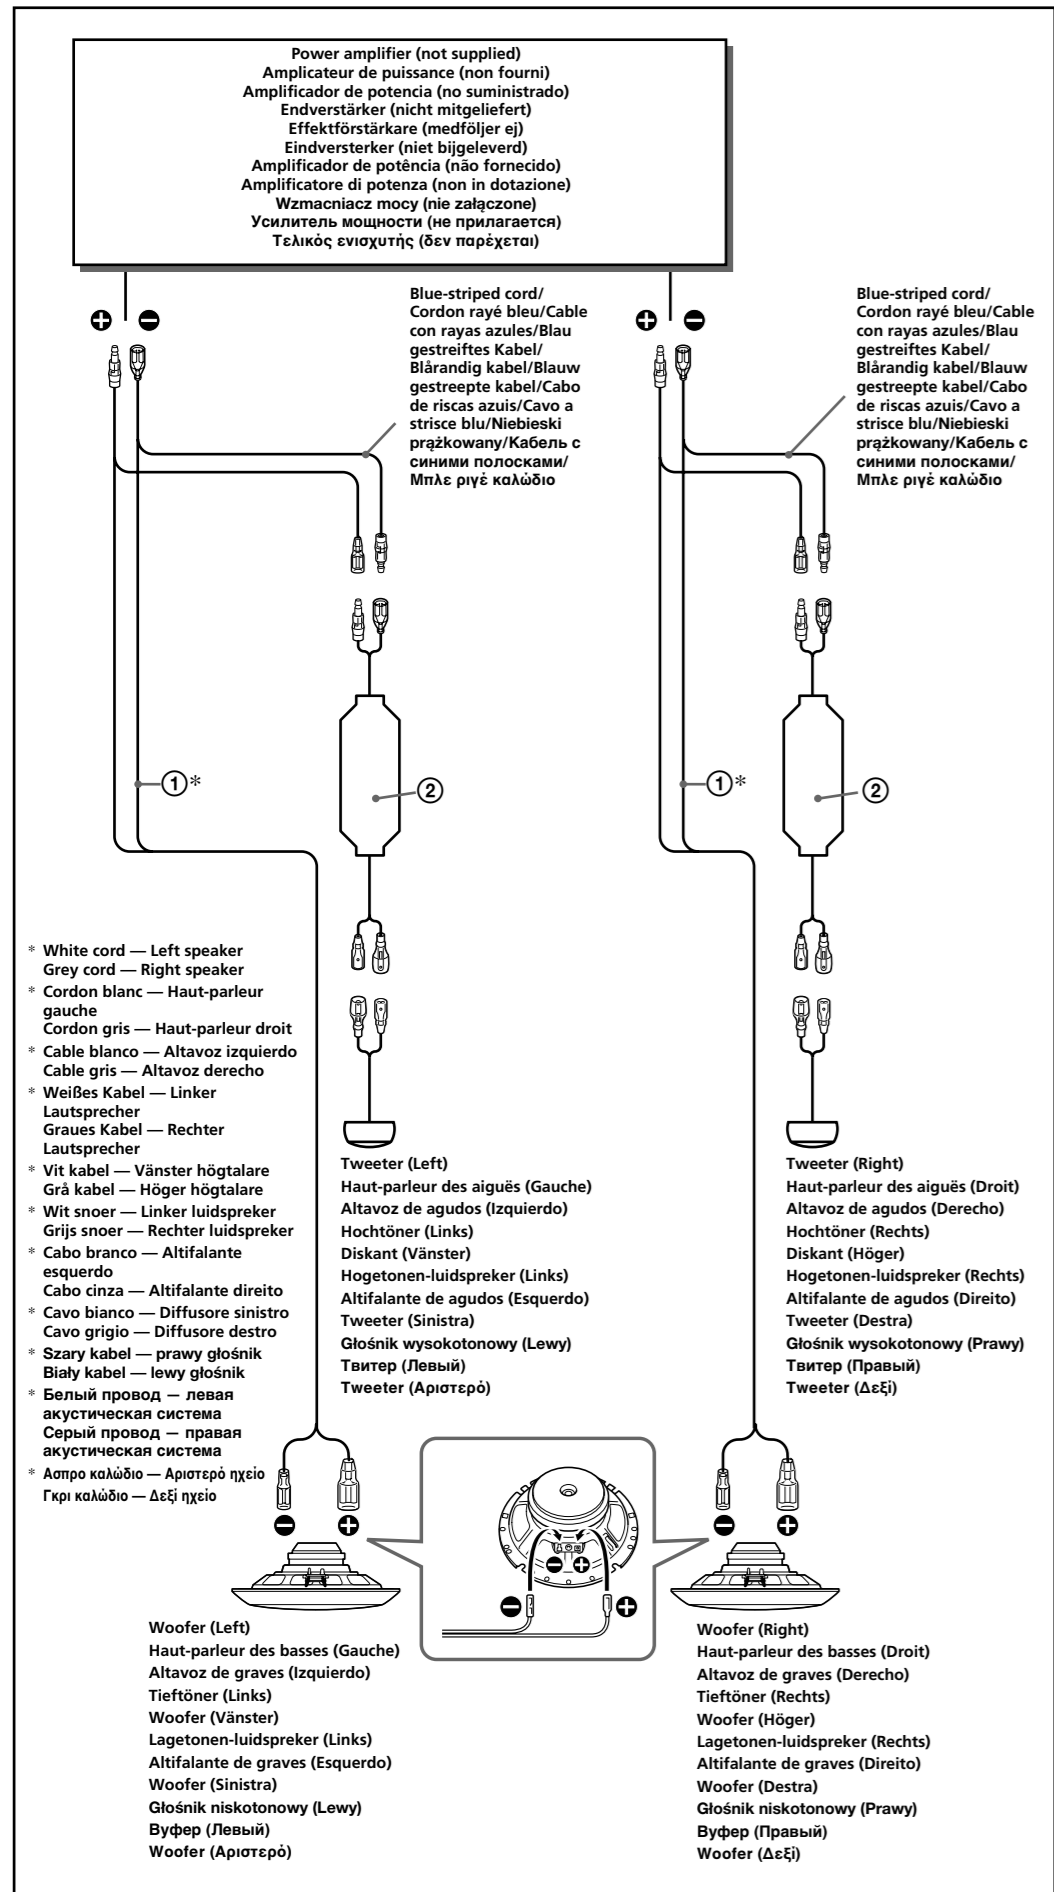

Specifications

Speaker Separate type, 2-way
XS-K1750: Woofer 17 cm, cone type
XS-K1350: Woofer 13 cm, cone type
Tweeter 2.5 cm, dome type

Maximum input power
XS-K1750: 180 W
XS-K1350: 160 W

Rated input power
XS-K1750: 50 W
XS-K1350: 45 W

Impedance 4 ohms

Sensitivity XS-K1750: 90 dB/W/m
XS-K1350: 90 dB/W/m

Frequency response
XS-K1750: 30 - 28,000 Hz
XS-K1350: 35 - 28,000 Hz

Crossover frequency
XS-K1750: 5,000 Hz, - 12 dB/oct
XS-K1350: 6,000 Hz, - 12 dB/oct

Mass Woofer:
XS-K1750: Approx. 500 g per speaker
XS-K1350: Approx. 470 g per speaker
Tweeter:
Approx. 60 g per speaker

Design and specifications subject to change without notice.

Tekniska data

Högtalare Separata, 2-vägs
XS-K1750: Woofer 17 cm, kontyp
XS-K1350: Woofer 13 cm, kontyp
Diskant 2,5 cm, kumpulyp

Maximal ineffekt
XS-K1750: 180 W
XS-K1350: 160 W

Märk-ineffekt
XS-K1750: 50 W
XS-K1350: 45 W

Impedans 4 Ohm

Känslighet XS-K1750: 90 dB/W/m
XS-K1350: 90 dB/W/m

Frekvensomfång
XS-K1750: 30 - 28.000 Hz
XS-K1350: 35 - 28.000 Hz

Delningsfrekvens
XS-K1750: 5.000 Hz, - 12 dB/oct
XS-K1350: 6.000 Hz, - 12 dB/oct

Vikt Woofer:
XS-K1750: Ca 500 g per högtalare
XS-K1350: Ca 470 g per högtalare
Diskant: Ca 60 g per högtalare

Utförande och specifikationer kan ändras utan förbehåll.

Dane techniczne

Głośnik Typ oddzielny, 2-krotny
XS-K1750: Głośnik niskotonowy 17 cm, typ stożkowy
XS-K1350: Głośnik niskotonowy 13 cm, typ stożkowy
Głośnik wysokotonowy 2,5 cm, typ kopułowy

Maksymalna moc wejściowa
XS-K1750: 180 W
XS-K1350: 160 W

Znamionowa moc wejściowa
XS-K1750: 50 W
XS-K1350: 45 W

Impedancja 4 ohmy
Cxzulość HX-K1750: 90 dB/W/m
XS-K1350: 90 dB/W/m

Odpowiedź częstotliwościowa
XS-K1750: 30 - 28.000 Hz
XS-K1350: 35 - 28.000 Hz

Częstotliwość zwrotnicy HX-K1750: 5.000 Hz, - 12 dB/oct
XS-K1350: 6.000 Hz, - 12 dB/oct

Waga Woofer:
XS-K1750: Około 500 g pojedynczy głośnik
HX-K1350: Około 470 g pojedynczy głośnik
Tweeter: Około 60 g pojedynczy głośnik

Wygląd oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Spécifications

Haut-parleur Séparé, à 2 voies
XS-K1750 : Haut-parleur des basses 17 cm, type en cône
XS-K1350 : Haut-parleur des basses 13 cm, type en cône
Haut-parleur des aigües 2,5 cm, type en dôme

Puissance d'entrée maximale
XS-K1750 : 180 W
XS-K1350 : 160 W

Puissance admissible
XS-K1750 : 50 W
XS-K1350 : 45 W

Impédance 4 ohms

Sensibilité XS-K1750 : 90 dB/W/m
XS-K1350 : 90 dB/W/m

Réponse en fréquence
XS-K1750 : 30 - 28.000 Hz
XS-K1350 : 35 - 28.000 Hz

Fréquence de transition
XS-K1750 : 5.000 Hz, - 12 dB/oct
XS-K1350 : 6.000 Hz, - 12 dB/oct

Poids Haut-parleur des basses :
XS-K1750 : Env. 500 g par haut-parleur
XS-K1350 : Env. 470 g par haut-parleur
Haut-parleur des aigües :
Env. 60 g par haut-parleur

La conception et les spécifications sont sujettes à des modifications sans préavis.

Specificatie

Luidsprekers Gescheiden type, 2-weg
XS-K1750: 17 cm Lagetonen-luidspreker, conustype
XS-K1350: 13 cm Lagetonen-luidspreker, conustype
2,5 cm Hogetonen-luidspreker, koepeltype

Maximaal ingangsvermogen
XS-K1750: 180 Watt
XS-K1350: 160 Watt

Nominaal uitgangsvermogen
XS-K1750: 50 Watt
XS-K1350: 45 Watt

Impedantie 4 Ohm

Gevoeligheid XS-K1750: 90 dB/W/m
XS-K1350: 90 dB/W/m

Frequentiebereik
XS-K1750: 30 - 28.000 Hz
XS-K1350: 35 - 30.000 Hz

Kantelfrequentie
XS-K1750: 5.000 Hz, - 12 dB/oct
XS-K1350: 6.000 Hz, - 12 dB/oct

Lagetonen-luidspreker:
XS-K1750: Ca. 500 gram per luidspreker
XS-K1350: Ca. 470 gram per luidspreker
Hogetonen-luidspreker:
Ca. 60 gr. per luidspreker

Wijzigingen zonder kennisgeving in ontwerp en technische gegevens voorbehouden.

Τεχνικές χαρακτηριστικές

Γρομκογοωριτής Ραζδλνβνύ τνπ, δωυηολωνύ XS-K1750: Βυφέρ 17 εκ, υςωκο οριεντιρωανου τνπ XS-K1350: Βυφέρ 13 εκ, υςωκο οριεντιρωανου τνπ Τωιτερ 2,5 εκ, κοννκοςου τνπ

Μαξνμάλν ενγανγς υερμωθεν XS-K1750: 180 Вт XS-K1350: 160 Вт

Νομνναλν ενγανγς υερμωθεν XS-K1750: 50 Вт XS-K1350: 45 Вт

Συρωτεντννν 4 Ом

Ψυςτωννλνν XS-K1750: 90 δΒ/У/т XS-K1350: 90 δΒ/У/т

Πολωσα υωυρωυνοδννμυκ χασωτ XS-K1750: 30-28.000 Гц XS-K1350: 35-28.000 Гц

Χασωτα ραζδλννν XS-K1750: 5.000 Ηζ, - 12 δΒ/oc XS-K1350: 6.000 Ηζ, - 12 δΒ/oc

Μασσα Βυφέρ: XS-K1750: Πρωβνλνσντνν 500 γ να οδν γρομκογοωριτης XS-K1350: Πρωβνλνσντνν 470 γ να οδν γρομκογοωριτης Τωιτερ: Πρωβνλνσντνν 60 γ να οδν γρομκογοωριτης

Δνζννν και τεχννκν χαρακτηρισνκν μωρεν να αλλδου χωρνς πρωεδοποηωη.

Especificaciones

Altavoces Tipo separado, 2 vías
XS-K1750: Altavoz de graves de 17 cm, tipo cónico
XS-K1350: Altavoz de graves de 13 cm, tipo cónico
Altavoz de agudos de 2,5 cm, tipo cúpula

Potencia máxima de entrada
XS-K1750: 180 W
XS-K1350: 160 W

Potencia nominal de entrada
XS-K1750: 50 W
XS-K1350: 45 W

Impedancia 4 ohmios

Sensibilidad XS-K1750: 90 dB/W/m
XS-K1350: 90 dB/W/m

Respuesta en frecuencia
XS-K1750: 30 - 28.000 Hz
XS-K1350: 35 - 28.000 Hz

Frecuencia de transición
XS-K1750: 5.000 Hz, - 12 dB/oct
XS-K1350: 6.000 Hz, - 12 dB/oct

Peso Altavoz de graves:
XS-K1750: Aprox. 500 g por altavoz
XS-K1350: Aprox. 470 g por altavoz
Altavoz de agudos: Aprox. 60 g por altavoz

Diseño y especificaciones sujetos a cambio sin previo aviso.

Especificações

Altifalante Tipo separado, 2 vias
XS-K1750: Altifalante de graves 17 cm, tipo cone
XS-K1350: Altifalante de graves 13 cm, tipo cone
Altifalante de agudos 2,5 cm, tipo cúpula

Potência máxima de entrada
XS-K1750: 180 Watts
XS-K1350: 160 Watts

Potência nominal
XS-K1750: 50 Watts
XS-K1350: 45 Watts

Impedância 4 ohm

Sensibilidade XS-K1750: 90 dB/W/m
XS-K1350: 90 dB/W/m

Resposta em frequência
XS-K1750: 30 - 28.000 Hz
XS-K1350: 35 - 28.000 Hz

Frequência cruzada
XS-K1750: 5.000 Hz, - 12 dB/oct
XS-K1350: 6.000 Hz, - 12 dB/oct

Peso Altifalante de graves:
XS-K1750: Aprox. 500 g por altifalante
XS-K1350: Aprox. 470 g por altifalante
Altifalante de agudos: Aprox. 60 g por altifalante

Design e especificações sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηχενο Ξεχωριστού τύπου 2-θρόων: XS-K1750: Woofer 17 εκ, τύπου κώνου XS-K1350: Woofer 13 εκ, τύπου κώνου Tweeter 2,5 εκ θολωτού τύπου

Μέγιστη ισχύς εισόδου XS-K1750: 180 watt XS-K1350: 160 watt

Ονομαστική ισχύς εισόδου XS-K1750: 50 watt XS-K1350: 45 watt

Αντίσταση 4 ohm

Ευαισθησία XS-K1750: 90 dB/W/m XS-K1350: 90 dB/W/m

Απόκριση συχνότητας XS-K1750: 30 - 28.000 Hz XS-K1350: 35 - 28.000 Hz

Συχνότητα crossover XS-K1750: 5.000 Ηζ, - 12 δΒ/oc XS-K1350: 6.000 Ηζ, - 12 δΒ/oc

Βάρος Woofer: XS-K1750: Περίπου 500 γ ανά ηχείο XS-K1350: Περίπου 470 γ ανά ηχείο Tweeter: Περίπου 60 γ ανά ηχείο

Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Technische Daten

Lautsprecher Getrenntes 2-Wege-System
XS-K1750: Tieftöner 17 cm, Konus
XS-K1350: Tieftöner 13 cm, Konus
Hochtöner 2,5 cm, Kalotten-Typ

Max. Belastbarkeit XS-K1750: 180 W
XS-K1350: 160 W

Nennbelastbarkeit XS-K1750: 50 W
XS-K1350: 45 W

Impedanz 4 Ohm

Kennschalldruckpegel XS-K1750: 90 dB/W/m
XS-K1350: 90 dB/W/m

Frequenzgang XS-K1750: 30 - 28.000 Hz
XS-K1350: 35 - 28.000 Hz

Übergangsfrequenz XS-K1750: 5.000 Hz, - 12 dB/oct
XS-K1350: 6.000 Hz, - 12 dB/oct

Gewicht Tieftöner:
XS-K1750: ca. 500 g pro Lautsprecher
XS-K1350: ca. 470 g pro Lautsprecher
Hochtöner: ca. 60 g pro Lautsprecher

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.

Caratteristiche tecniche

Diffusore Tipo separado, 2 vie
XS-K1750: Woofer 17 cm, tipo a cono
XS-K1350: Woofer 13 cm, tipo a cono
Tweeter 2,5 cm, tipo a cupola

Potenza in ingresso massima XS-K1750: 180 Watt
XS-K1350: 160 Watt

Potenza nominale XS-K1750: 50 Watt
XS-K1350: 45 Watt

Impedenza 4 ohm

Sensibilità XS-K1750: 90 dB/W/m
XS-K1350: 90 dB/W/m

Risposta in frequenza XS-K1750: 30 - 28.000 Hz
XS-K1350: 35 - 28.000 Hz

Frequenza di transizione XS-K1750: 5.000 Hz, - 12 dB/oct
XS-K1350: 6.000 Hz, - 12 dB/oct

Peso Woofer:
XS-K1750: circa 500 g per diffusore
XS-K1350: circa 470 g per diffusore
Tweeter: circa 60 g per diffusore

Il disegno e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Separate 2-way Speakers

Installation/Connections
Installation/Conexions
Instalación/Conexiones
Installation/Anschnuß
Montering/Aanslutning
Montage/Aansluitingen
Instalação/Ligações
Installazione/Collegamenti
Instalacja/Podłączenia
Установка/Подсоединение
Οδηγίες Λειτουργίας

Раздельные 2-полосные громкоговорители
Сделано в Таиланде
Изготовитель: Сони Корпорейшн
Адрес: 6-7-35 Киташинагава, Шинагава-ку, Токио 141-0001, Япония

XS-K1750/XS-K1350

Sony Corporation © 2002 Printed in Thailand

